










ALUTHERM *Heating*

Rookgasafvoer &
Luchttoevoer B23/C33
compacte CV-Ketel
Alutherm A 170-300

Hybride **Connect**₂

B23/C33		A 170, A 210, A 260, A 300
ROOKGASAFVOER Ø 200 mm & LUCHTTOEVOER Ø 110/Ø 150 mm		
Artikelnummer	Omschrijving	Beeld
801504	<p>Verticale (dak)doorvoer: Ø 300 mm. Rookgasafvoer: Ø 200 mm. Luchttoevoer: Ø 150 mm.</p> <p>Inclusief broekstuk.</p> <p>Toestel type B en C.</p> <p>Zie beeld pagina 4.</p>	
802224	<p>Plakplaat voor plat dak universeel 320 mm 0°. Toestel type B en C.</p>	
800265	<p>Alu-fix enkelwandige rookgas-afvoerbuis: Ø 200 mm met lengte=500 mm.</p>	
802228	<p>Alu-fix enkelwandige rookgas-afvoerbuis: Ø 200 mm met lengte=1000 mm.</p>	
802229	<p>Alu-fix enkelwandige rookgas-afvoerbuis: Ø 200 mm met lengte=2000 mm.</p>	
802230	<p>Alu-fix enkelwandig rookgashulpstuk 2 aansluitingen. Bocht Ø 200 mm 87-90°.</p>	
802231	<p>Alu-fix enkelwandig rookgashulpstuk 2 aansluitingen. Bocht Ø 200 mm 45°.</p>	

B23/C33		A 170 , A 210 , A 260 , A 300
ROOKGASAFVOER Ø 200 mm & LUCHTTOEVOER Ø 110/Ø 150 mm		
Artikelnummer	Omschrijving	Beeld
801501	PP verloop 110-150 mm. Verloop 110-150 (801501) <u>direct</u> plaatsen achter toestel en vanaf hier tot aan dakdoorvoer of luchtinlaatfilter doorgaan met een luchttoevoer diameter van 150 mm.	
801502	Bladvanger DN 150 x 180 (verloop 801501 apart erbij bestellen).	
801086	Luchttoevoerfilter box (toestel type B en C). (Verloop 801501 wordt geleverd met filter box). Verloop 110-150 (801501) <u>direct</u> plaatsen achter toestel.	
802232	Multi-PP cascade enkelwandige luchttoevoer buis: Ø 150 mm met lengte=500 mm.	
802234	Multi-PP cascade enkelwandige luchttoevoer buis: Ø 150 mm met lengte=1000 mm.	
802236	Multi-PP cascade enkelwandige luchttoevoer buis: Ø 150 mm met lengte=2000 mm.	
802238	Multi PP cascade enkelwandig luchttoevoer hulpstuk 2 aansluitingen. Bocht Ø 150 mm 90°.	
802240	Multi PP cascade enkelwandig luchttoevoer hulpstuk 2 aansluitingen. Bocht Ø 150 mm 45°.	
800861	Alu-fix tweedelige beugel: Ø 150 mm M8X100 mm uitwendige buisdiameter Ø 150 mm.	
802265	Alu-fix tweedelige beugel: Ø 200 mm M8X100 mm uitwendige buisdiameter Ø 200 mm.	

- Gebruik geen materialen van verschillende fabrikanten.
- Informatie m.b.t. schoorsteen berekening, zie hoofdstuk 6.5 van de installatie handleiding.
- Informatie m.b.t. de prestatie verklaringen en montagevoorschriften zie schoorsteen handleiding, tevens volg de instructies in de bijgevoegde montage voorschriften van de M&G/Burgerhout/Alutherm Heating onderdelen.
- Gebruik alleen CE goedgekeurde M&G group (Muelink en Grol, Burgerhout) rookgasafvoer/luchttoevoer materialen overeenkomstig de volgende prestatieverklaringen (DOP):
 - o ALU: 0.1 T200 P1 W V1 L10/11/13 150 030
 - o PP: 0.1 T120 H1 W2 O30 LI E U
- B toestel: installeer het toestel in een goed geventileerde ruimte.

Loodslab dak doorvoerplaat op aanvraag met opgave van hellingshoek.

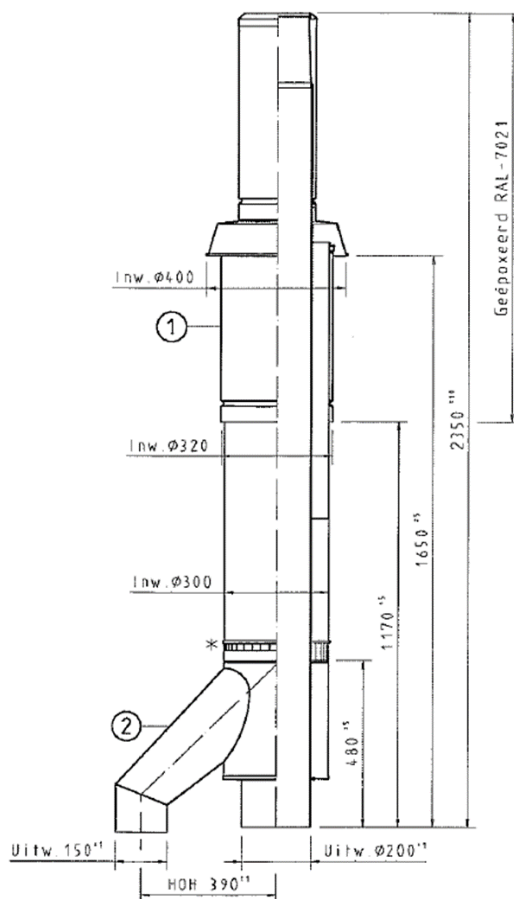
Verticale (dak)doorvoer: \varnothing 300 mm.

Rookgasafvoer: \varnothing 200 mm.

Luchttoevoer: \varnothing 150 mm.

Inclusief broekstuk.

Toestel type B en C.



ALUTHERM *Heating*

Alutherm Heating Belfeld B.V.

Craenakker 5 | 5951 CC Belfeld | Nederland

Telefoon +31 (0)77 303 19 76

E-mail info@aluthermheating.nl

Website www.aluthermheating.nl

